

Especificaciones generales

Distancia de operación	Ver tabla "Distancia de operación"
Unidad magnética adecuada	Ver tabla "Distancia de operación"
Distancia de operación	8 ÷ 27 mm
Temperatura de funcionamiento	-25 a +75 °C
Grado de protección	IP 67
Caja	
Diámetro	M12 x 1 mm
Material	Plástico
Color	
FMPA7, FMPA9, FMPA9S1	Negro
FMPC7, FMPC9	Rojo
FMPS1	Azul
FMPB2	Gris
Marca CE	Sí

Distancia de operación


Unidad Magnética	CL20S1*
FMPA7	26
FMPA9	7
FMPA9S1	17
FMPC7	23
FMPC9	26
FMPS1	20
FMPB2	15

Las distancias se especifican en milímetros (mm)

xx/xx: distancia de funcionamiento (para todas las funciones de salida).

* Conmutación frontal.

Diagramas de conexiones

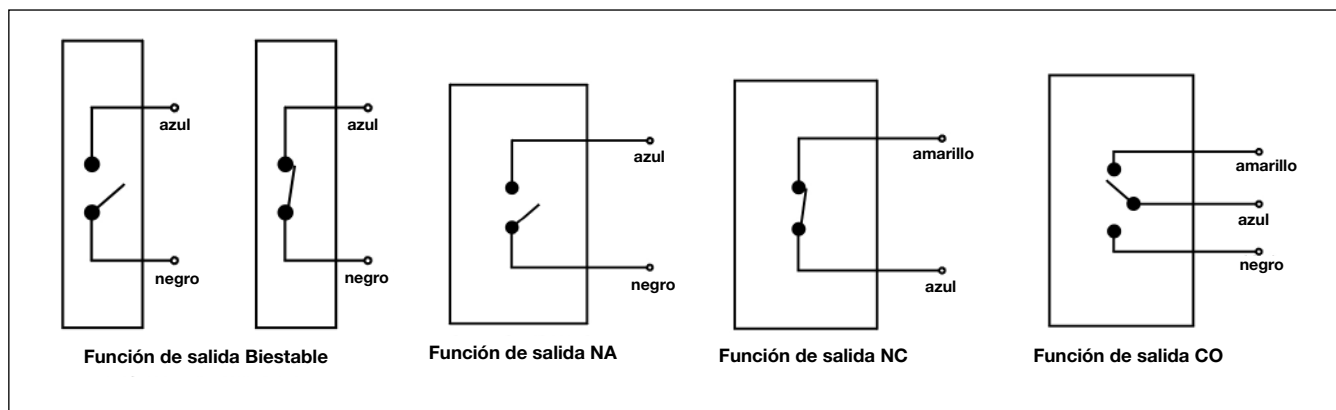

Dimensiones

